

PC MULTI



CONDITIONS D'UTILISATION

La PC multi est destinée à être enterrée en sol, positionnées à quelques dizaines de centimètres de la canalisation. Cet équipement permet d'enfiler des témoins de corrosion et/ou des électrodes de mesure. L'environnement peut présenter une agressivité mécanique, chimique ou biologique.

Température minimale : - 10°C,
Température maximale : + 25°C.


La PC Multi peut subir les effets de l'humidité ambiante, de la condensation ou de la présence d'eau (Lors de pluies abondantes par exemple).

- une catégorie de surtension correspondent a : CAT IV 1000 V,
- un degré de pollution de 2,
- un degré de protection IP67,
- conforme aux directives Basse Tension (73/23/CEE et 93/68/CEE).

CARACTERISTIQUES D'UNE PC MULTI

La PC Multi est composée au choix de son utilisation de 2 parties distinctes mais facilement assemblables et interchangeables: la partie fourreau et la partie mesure.

Photographies non contractuelles

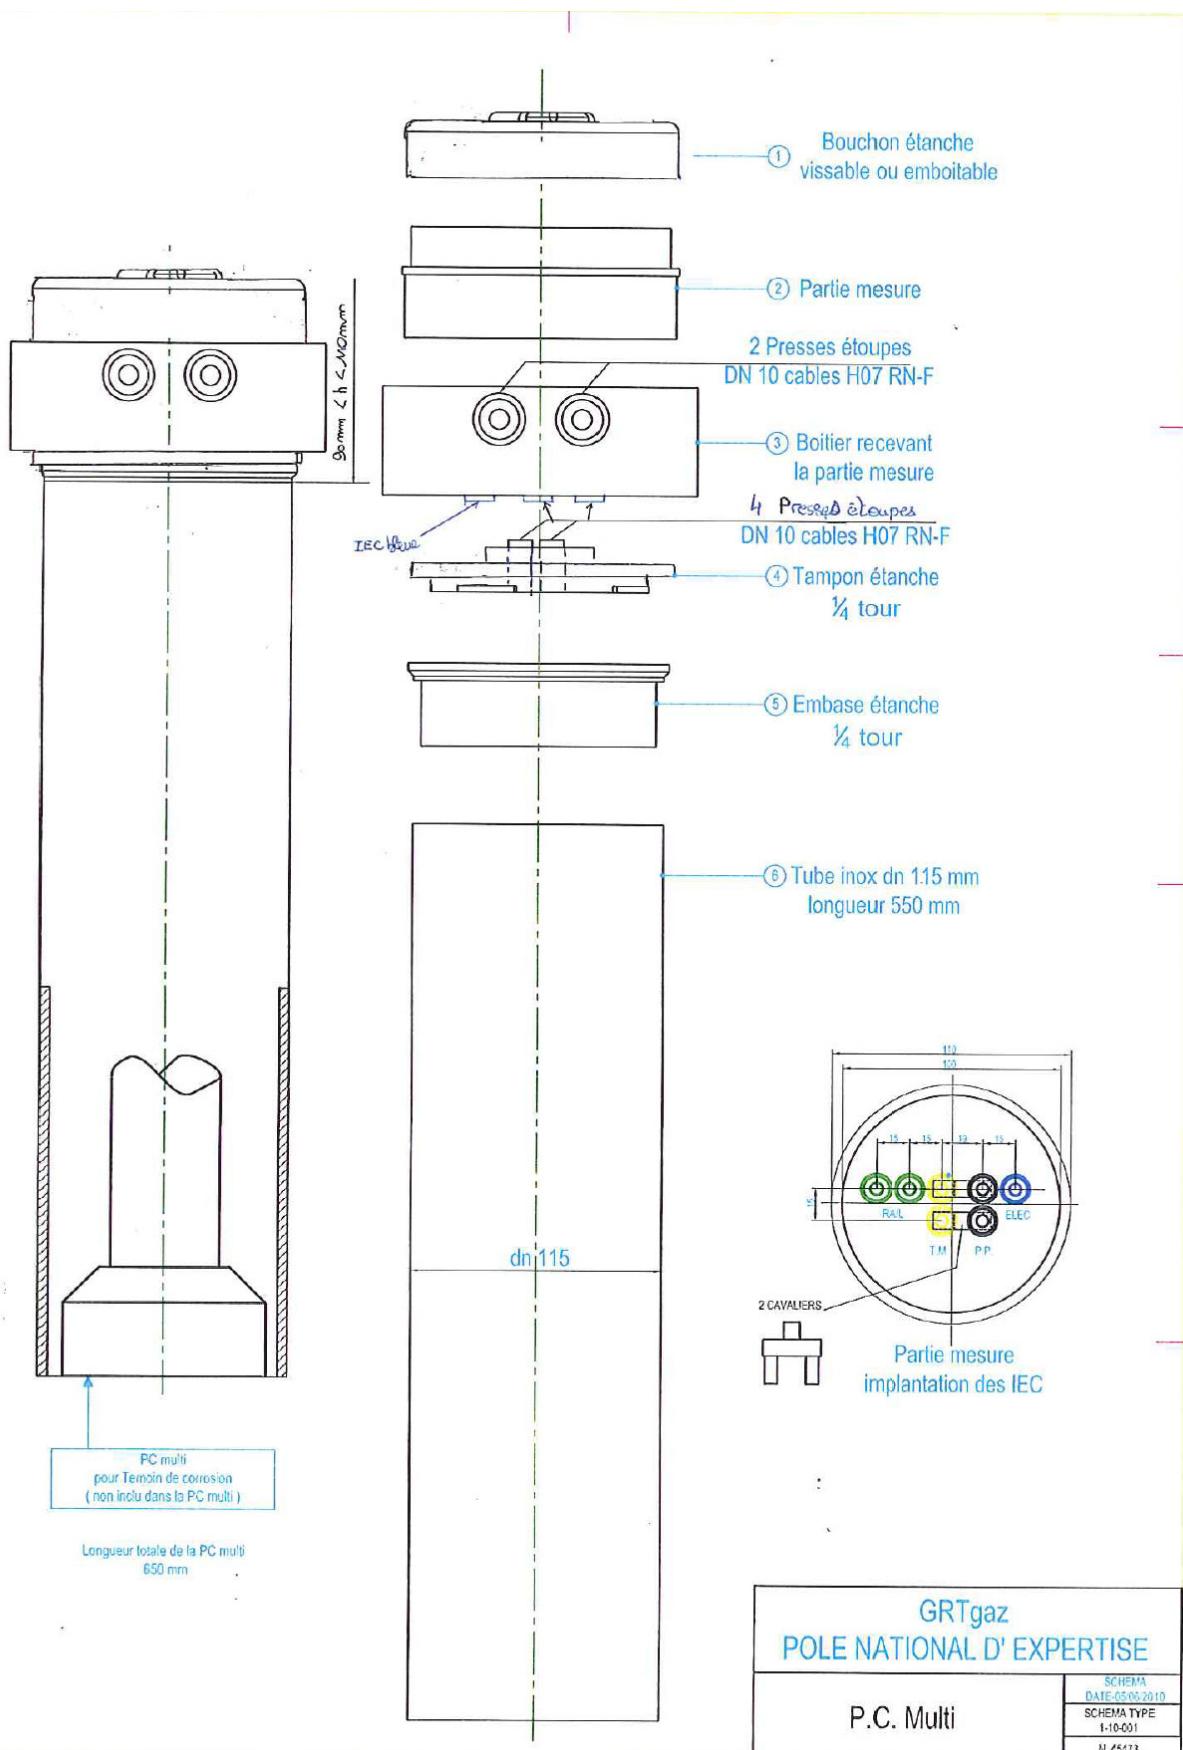

Photographies non contractuelles